

NETTAVKOBLER NA 16-2P (2-POL FOR IT OG TN)**3.560,00 kr****Spesifikasjoner:**

Automatisk AV/PÅ - 2 pol brudd

Belastning: 16 A / 230 VAC/50Hz

Forbruk: < 1,6W

Brytereffekt: 3680 VA

Følsomhet: fra 6 / 1,5W (justerbar)

Mulighet for å slå av den automatiske nettavkoblerfunksjonen ved hjelp av touch sensor

Forsinkelse: Utkobling ca. 5 sek, Innkobling ca. 0,1 sek

Mekanisk levetid: 10.000.000 inn/ut koblinger

Elektrisk levetid (relé): 100.000 inn/ut koblinger med max last 16A

Bryter frekvens: max 6 ganger per minutt med 1000VA resistent last

Overvåkings spenning: 200V DC (rippel ca. 0,1VDC)

Lengde/Bredde/Høyde: 90 x 17 x 60 mm

Høyde på DIN skinne: TS55 mm

Tetthet: IP20

Farge / Vekt: Lys grå / ca. 100g

Sikkerhet: Svært kortslutningssikker og overspenningsvern i henhold til IEC

Godkjenning: CE merket




Leveres komplett med følgende utstyr:

Automatisk nettavkobler, Indikatorlys til å putte i stikkontakt, brukermanual/prinsippskisser (Engelsk).

MERK: Denne enheten må utelukkende installeres av godkjent elektroinstallatør!

SKU: NA_16_2P | **Categories:** [El. installasjon](#), [Skjermingsmateriell](#) |

BILDER

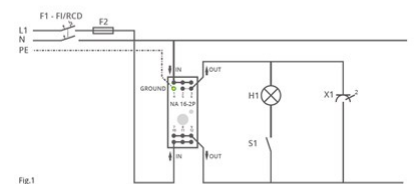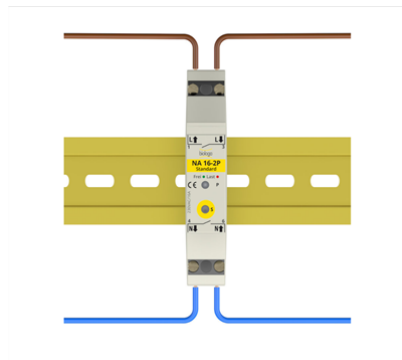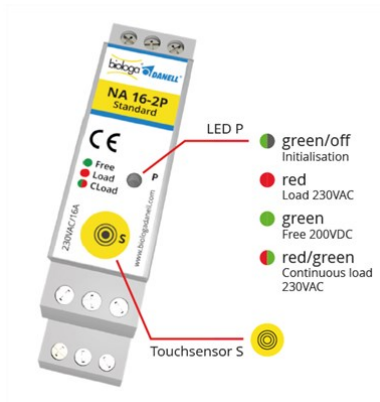

PRODUCT DESCRIPTION

Er du en av de som går ut i sikringsskapet og slår av sikringskursen til soverommet før du legger deg for kvelden?

Med en automatisk nettavkobler kan du slippe å tusle tilbake i sengen i mørket 😊

Bruksområde:

NA 16-2P er et Tysk kvalitetsprodukt som er utviklet for bruk i elektriske installasjoner hvor man ønsker å redusere eksponeringen av elektromagnetiske felt til et minimum. Nettavkobleren anvendes fortrinnsvis i én krets pr. rom installasjoner. Den automatiske nettavkobleren bryter samtidig faselederne L1 og L2(N).

Denne varianten kan brukes i både IT- og TN-nett, der man ønsker å bryte begge lederne i kretsen.

Automatisk nettavkobler brukes gjerne på strømkretsen til soverom og kan ettermonteres i eksisterende installasjoner i hjemmet og på hytta.

Funksjoner:

Ved å bruke høykvalitetskomponenter, er NA 16-2P spesielt kortslutningssikker og pålitelig og har lang levetid. Enheten overvåker kretsen ved hjelp av en helse-sikker 100 VDC testspenning. Når siste forbruker i kretsen slås av bryter den automatiske nettavkobleren kretsen og legger hele kretsen «død». Dette reduserer det elektriske og magnetiske vekselstrøm (AC) feltet i kretsen med nær 100%. - Den medfølgende lampen lyser når kretsen er utkoblet, og indikerer at nettavkoblingen er aktiv.

- Automatisk nettavkobler for automatisk overvåking og nettverk frakobling, én krets pr. rom
 - Monteres på DIN skinne i fordelingsskap
 - Indikator (LED) funksjoner: GRØNN: Nettspenning på, RØD: Last aktiv/innkoblet
 - Automatikken kan overstyres med en "touch" sensor, LED indikator RØD/GRØNN
- Brukes i IT-, TT- og TN-nett der man ønsker å koble ut både L1 og L2(N) ledere samtidig (2-pol brudd)

Datablad (engelsk): [NA16-2P-Standard](#)

THERE ARE NO REVIEWS YET.

YOU MAY ALSO LIKE...



**Nettavkobler ONF3
(2-pol for TN)**



**Nettavkobler NA7-
comfort**



**PREFILZEN+
Ferdigtrukket
Skjermet Flex K rør**