

SKJERMET FLEKSIBEL LEDNING 3 X 1,5 MM², 16A**YSHIELD® (H)05VV-F3G****90,30 kr**

- Antall ledere x tverrsnitt: 3 x 1,5 mm²
- Nåværende belastning i henhold til IEC 320-1: 16 A
 - Nominell spenning: 250 V / 50 Hz
 - Farge: Hvit
 - Ytre diameter: 8,4 mm
- beskyttelsesgrad 1 (med jordledning)

SKU: LEDN_150 | **Categories:** [El. installasjon](#) |**PRODUCT DESCRIPTION**


Skjermet, meget fleksibel ledning for ikke-faste elektriske innretninger til beskyttelse mot lavfrekvente elektriske felt (LF). For å redusere det magnetiske feltet er lederne vridd 15 ganger per

meter!

Brukes til skjerming av ledninger til diverse elektrisk utstyr. Kan benyttes sammen med vår [skjermede 2-pol bryter](#).

Må kobles til jordet stikkontakt for at skjerming skal ha noen funksjon.

Konstruksjon:

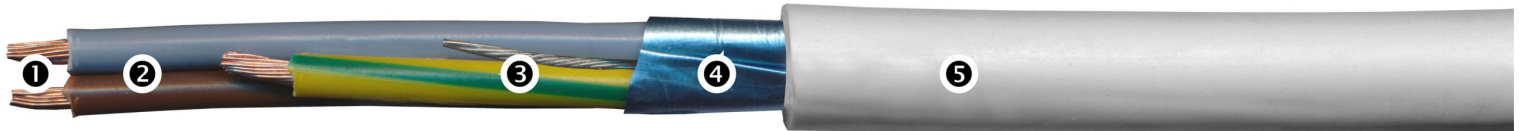

1) kobberledere fintrådet ; 2) Isolering: Polyvinylklorid; 3) Skjermjord: Kobber 0,34 mm²; 4) Skjerm: plastbelagte aluminiumsbånd ; 5) Kappe: Polyvinylklorid;

ADDITIONAL INFORMATION


Weight

I/A

Lengde

Løpemeter

VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description	Lengde
	41_3087	90,30 kr	42 på lager (kan også restbestilles)	42	Maks lengde pr. rull 50 meter	Løpemeter

YSHIELD* (H)05VV-F3G

THERE ARE NO REVIEWS YET.