


SKJERMET LAMPELEDNING MED 2-POLBRYTER**520,00 kr**

- Lengde: 2 m
- Antall ledere x tverrsnitt: 3 x 0,75 mm²
- Mellomliggende ledningsbryter: 2-polet bryter montert ca. 30 cm fra enden
 - Nåværende belastning i henhold til IEC 320-1: 6 A
 - Nominell spenning: 250 V / 50 Hz
 - Farge: Hvit
 - Ytre diameter ledning: 6.6 mm
 - Beskyttelsesgrad 1 (med jordledning)

SKU: 41_3504 | **Categories:** [Data / Tele](#), [El. installasjon](#) |**BILDER**

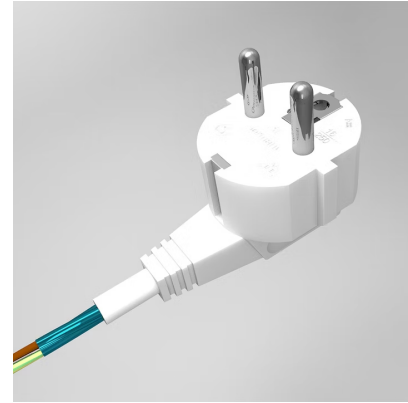

PRODUCT DESCRIPTION

Har du en uskjermet lampe som du ønsker å beholde er det kanskje mulighet for å bygge om denne med en skjernet og jordet ledning.

Skjernet, fleksibel skjøteledning for tilkobling til lamper og andre bevegelige enheter, for beskyttelse mot lavfrekvente elektriske felt (LF). For å redusere det magnetiske feltet er lederne vridd 15 ganger per meter!

Produktet består av ferdig skjernet fleksibel kabel inkl. jordet støpsel (Schuko-plugg) på den ene siden og 2-polet mellomliggende ledningsbryter.

Den 2-polede ledningsbryteren kobler den elektriske enheten 100 % fra strømmettet, det er ikke noe elektrisk felt igjen. Spenningen blir slått av, uavhengig av støpselets posisjon i stikkontakten. I tillegg forhindrer den 2-polede bryteren standby-strøm i apparater som ikke har en "ekte av-bryter", og sparer deg strøm og dermed penger.

Må kobles til jordet stikkontakt for at skjerming skal ha noen funksjon.

THERE ARE NO REVIEWS YET.

YOU MAY ALSO LIKE...



[Bordlampe Berlin, fleksibel arm, trefot, 1,8m ledning, max 20W](#)



[Bordlampe Bøk natur, 2m hvit ledning, E27, max 40W](#)



[2-pol ledningsbryter](#)



YSHIELD® (H)05VV-F3G

[Skjernet fleksibel ledning 3 x 0,75 mm², 6A](#)