



YALI COMFORT

För nyproduktion eller renovering är Yali Comfort ett fantastiskt enkelt alternativ för uppvärmning av hemmet. Yali Comfort ger ett mycket behagligt inomhusklimat med sin slutna uppvärmningsteknik. Elektronisk termostat i analog tappning och lägesvred för temperatur/drift ger denna oljefyllda elradiator ett stort utbud av funktioner, som enkelt kan kontrolleras av användaren. Yttertemperaturen kan reduceras till 75 eller 60 grader, vilket är perfekt i förskolor eller badrum. Yali Comfort kan kopplas till en extern trådbunden klocka för tidsinställd drift. Yali Comfort finns i både versioner som 230 V och 400 V och i en skala från 250 W till 1500 W, samt i både höjderna 300 mm och 500 mm.


TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
 - Frostskydd (7°C)
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Kan anslutas till trådbunden extern klocka.
 - Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
 - System för låsning av fästansordning.
 - Luktfrö, tyst och ej allergiframkallande.
 - Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage


- TERMOSTAT**
- Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5°C–15°C.
 - Yttertemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C. Temperaturlägena 75°C och 60°C minskar effekten på radiatoren till 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.
 - Öppet fönster funktion
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Låsbar termostatenhet.
 - Termostathus gjord i självslocknande och UV-resistent plast ABS-PC V0
 - Temperatursänkningen aktiveras manuellt eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
 - På radiatoren är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
 - Master/slavkopplingsbar (obegränsat antal, Yali C/D/P/R)

- TILLBEHÖR**
- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna, E-nr 8500167. Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig med detta tillbehör.
 - IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44, E-nr 85 550 95.

- INGÅR**
- Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

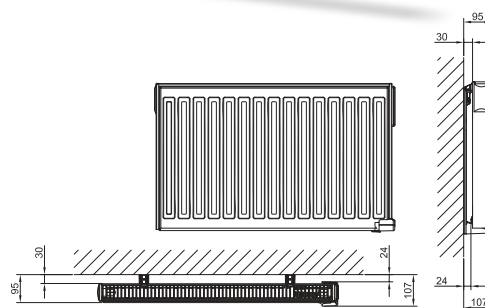

• Enkel radiator

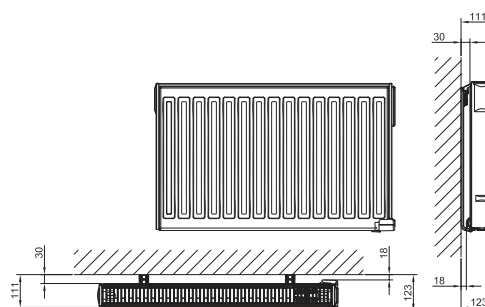

• Dubbel radiator

HÖJD 300 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg
YALI C C 03 040 11 230 03 1	85 010 10	250	300	400	230	5
YALI C C 03 040 11 400 03 1	85 010 11	250	300	400	400	5
YALI C C 03 080 11 230 05 1	85 010 12	500	300	800	230	9
YALI C C 03 080 11 400 05 1	85 010 13	500	300	800	400	9
YALI C C 03 050 21 230 05 1	85 010 14	500	300	500	230	10
YALI C C 03 050 21 400 05 1	85 010 15	500	300	500	400	10
YALI C C 03 110 11 230 08 1	85 010 16	750	300	1 100	230	14
YALI C C 03 110 11 400 08 1	85 010 17	750	300	1 100	400	14
YALI C C 03 080 21 230 08 1	85 010 18	750	300	800	230	15
YALI C C 03 080 21 400 08 1	85 010 19	750	300	800	400	15
YALI C C 03 100 21 230 10 1	85 010 20	1 000	300	1 000	230	19
YALI C C 03 100 21 400 10 1	85 010 21	1 000	300	1 000	400	19
YALI C C 03 130 21 230 13 1	85 010 22	1 250	300	1 300	230	24
YALI C C 03 130 21 400 13 1	85 010 23	1 250	300	1 300	400	24

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg
YALI C C 05 055 11 230 05 1	85 010 24	500	500	550	230	10
YALI C C 05 055 11 400 05 1	85 010 25	500	500	550	400	10
YALI C C 05 040 21 230 05 1	85 010 26	500	500	400	230	12
YALI C C 05 040 21 400 05 1	85 010 27	500	500	400	400	12
YALI C C 05 080 11 230 08 1	85 010 28	750	500	800	230	14
YALI C C 05 080 11 400 08 1	85 010 29	750	500	800	400	14
YALI C C 05 050 21 230 08 1	85 010 30	750	500	500	230	15
YALI C C 05 050 21 400 08 1	85 010 31	750	500	500	400	15
YALI C C 05 105 11 230 10 1	85 010 32	1 000	500	1 050	230	19
YALI C C 05 105 11 400 10 1	85 010 33	1 000	500	1 050	400	19
YALI C C 05 065 21 230 10 1	85 010 34	1 000	500	650	230	20
YALI C C 05 065 21 400 10 1	85 010 35	1 000	500	650	400	20
YALI C C 05 130 11 230 13 1	85 010 36	1 250	500	1 300	230	23
YALI C C 05 130 11 400 13 1	85 010 37	1 250	500	1 300	400	23
YALI C C 05 080 21 230 13 1	85 010 38	1 250	500	800	230	24
YALI C C 05 080 21 400 13 1	85 010 39	1 250	500	800	400	24
YALI C C 05 095 21 230 15 1	85 010 40	1 500	500	950	230	28
YALI C C 05 095 21 400 15 1	85 010 41	1 500	500	950	400	28



- Adapter för att vrida kontrollbox 90°. Display eller vred kan ses framifrån på Yali D, P, R, C.
- Tillbehöret underlättar om t.ex. radiatoren är placerad så kontrollboxen kommer nära en vägg. E-nr: 85 805 60



- Kan anslutas till internet via router.
- Styrning av driftläge och temperatur.
- Insamling av data (förbrukning etc) E-nr: 85 000 14



- IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44 E-nr: 85 550 95



- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna (Yali Digital, Parada, Ramo och Comfort), E-nr 8500167.



IP 21*



* IP 44 med IP-stänkskydd (tillbehör). IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.